

ADAM8222-2BL10 ADAM8231-1BD52 ADAM8231-1BD60

ADAM8231-1BF00 ADAM8232-1BD50




ADAM8222-2BL10



规格

- 负载电压 DC 24 V
- 通道 32
- 每通道输出电流 1 A
- 每行最大总电流 10 A
- 光隔离 500 V_{DC}
- 输出数据 4 字节
- 组中通道浮动 16

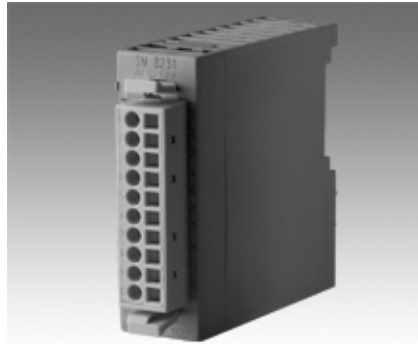

ADAM8222-1BD52



规格

- 通道 4 通道或 2 通道 (4 线制)
- 输入数据 8 字节
- 分辨率 12/16 位
- 输入阻抗 电压 100 k Ω
- 输入阻抗 电流 50 Ω
- 积分时间 5 ~ 70 ms
- 输入范围 ± 10 V, ± 4 V, ± 400 mV, 0/4 ~ 20 mA, ± 20 mA
- 热电偶 J, K, N, R, S, T (可连接补偿)
- 2 线或 4 线电阻 Pt100, Pt1000, Ni100, Ni1000
- 阻抗 60 Ω , 600 Ω , 3000 Ω



ADAM8231-1BD60



规格

- 通道 4
- 输入数据 8 字节
- 分辨率 12 位
- 输入阻抗 20 Ω
- 积分时间 8.6 ms
- 输入范围 0/4 ~ 20 mA
- 通道间隔离 有



ADAM8231-1BF00

规格

- 通道 8 通道或 4 通道 (4 线制)
- 输入数据 16 字节
- 分辨率 16 位
- 输入阻抗 > 1 M Ω
- 积分时间 80 ms
- 输入范围 0 ~ 60 mV
- 热电偶 J, K, T
- 2 线或 4 线电阻 Pt100



ADAM8232-1BD50



规格

- 通道 4
- 输出数据 8 字节
- 分辨率 12 位
- 激励电阻 电压最小 1 k Ω
- 激励电阻 电流最大 500 Ω
- 供电电压 24 V_{DC}
- 输出范围 0~10 V, ± 10 V, 1~5 V, 0~20 mA, 4~20 mA, ± 20 mA

订货信息

- ADAM8222-2BL10 32 路数字量输出模块, 直流 24 V
- ADAM8231-1BD52 4 路多形式模拟量输入模块
- ADAM8231-1BD60 4 路隔离模拟量输入模块, 12 位
- ADAM8231-1BF00 8 路模拟量输入模块, 16 位
- ADAM8232-1BD50 4 路多形式模拟量输出模块, 12 位